


PAUS Aluminium-Anhängerkran – PTK 31


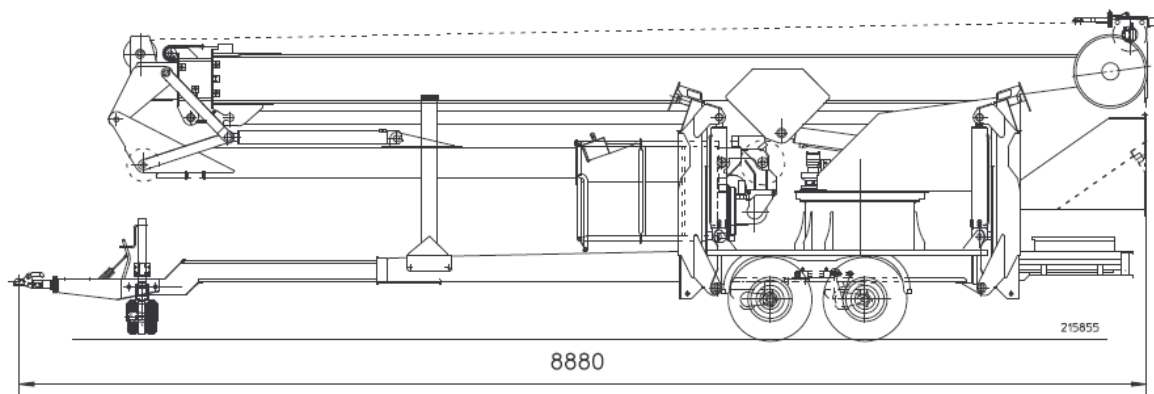


Länge/ total length/ longueur position route avec timon/ Transport lengte	8,88m	
Breite/ total width/ largeur position route/ Transport breedte	1,99m	
Höhe/ total height/ hauteur position route/ transport hoogte	2,45m	
Gesamtgewicht/ total weight/ poids total en exécution standard Total gewicht	3500kg	
max. Aufrichtwinkel/ angle max./ inclinaison mât max./ oprichten mast max.	83°	
Knickausleger max/ jib max/ bras max./ knikarm max.	9,2m	
Knickausleger min/ jib min/ bras min./ knikarm min.	5,2m	
Knickausleger Schwenkwinkel/ variable jib/ Inclinaison bras/ Zwenkbereik knikarm	0-172°	
max. Ausfahrlänge/ max extension/ longueur de déploiement max./ max. Haak hoogte	31m	
max. Hakengeschwindigkeit/max. hoisting speed/ vitesse de clocket Hijssnelheid max.	60m	
Abstützbreite max./ support width max./ largeur de stabilisation max./ Afsternbreedte max.	4,9m	
Abstützbreite min./support width min./ largeur de stabilisation min./ Afsternbreedte min.	3,3m	
Schwenkbereich / working radius/ giration/ Draaibereik	endlos/endless sans fin/ eindeloos 360°	
Antrieb / power unit motorisation/ Motor	Yanmar Dieselmotor/ HONDA Benzinmotor Yanmar diesel engine/ HONDA petrol engine	
max. seitliche Reichweiten max. lateral range of action rayons d'action latéral max. zijdelingse reikwijdte	300kg	17,00m
	500kg	12,3m
	800kg	9,8m
	1000kg	8,80m
	1200kg	7,70m
	1400kg	6,50m
	1500kg	5,00m

Änderungen der Maße und technische Daten vorbehalten!
Dimensions and technical data subject to change
without prior notice!

Sous réserve de modifications des dimensions et
des caractéristiques techniques!
Constructie wijzigingen voorbehouden!

215736

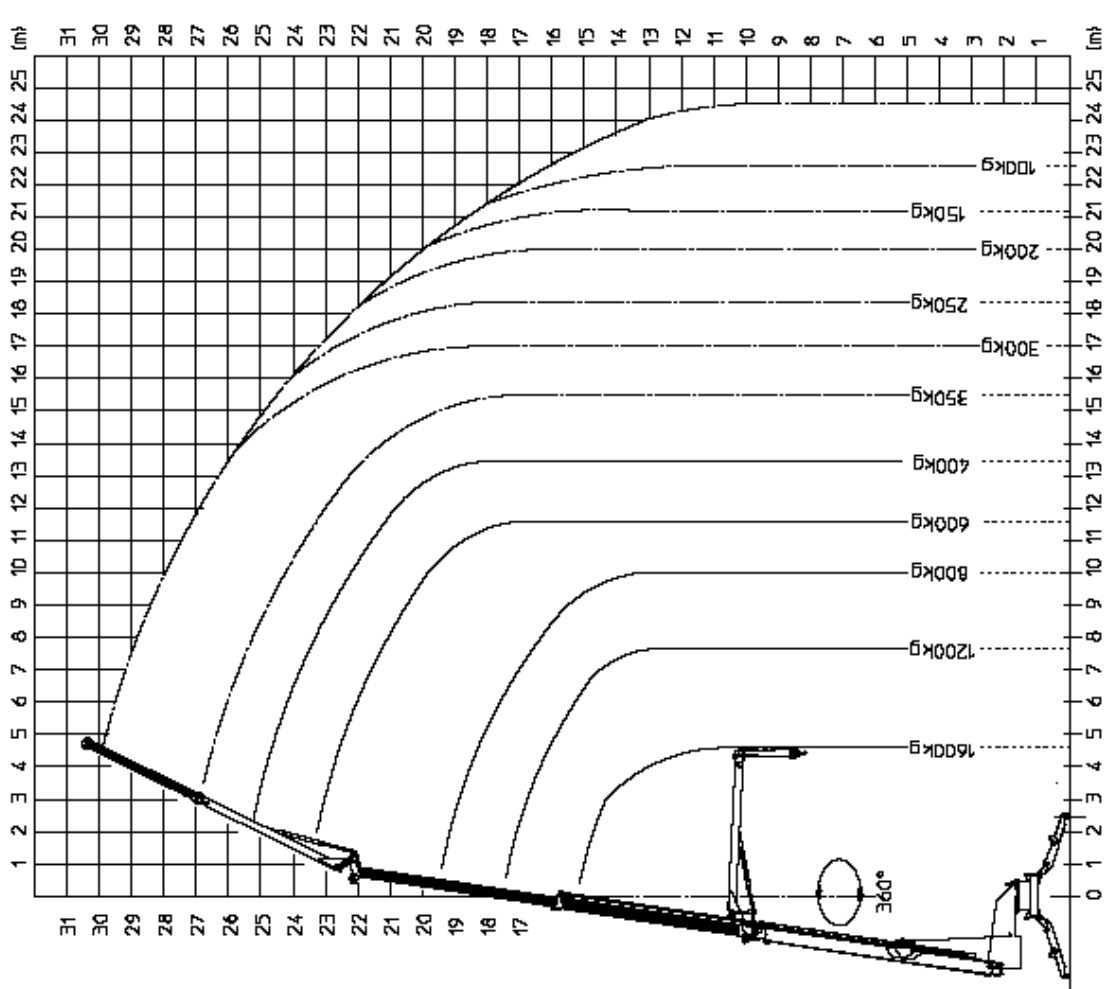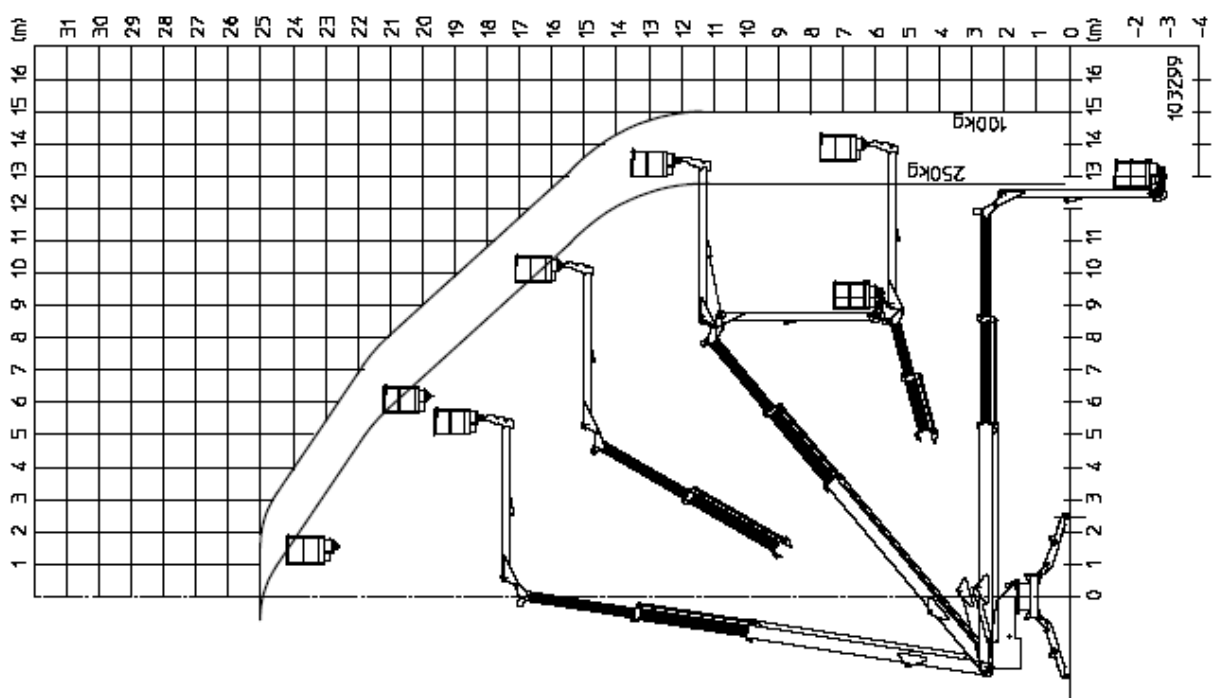

Praktische Optionen ...

Komfortpaket bestehend aus:



leichtes Aufstellen durch automatische Selbstnivellierung vom Bedienpult aus



absenkbare Hinterachse erleichtert die Rangierbarkeit

Arbeitskorb:



Einsatz als vollwertige Arbeitsbühne mit Arbeitshöhe von 25 m




hydraulischer Fahrtrieb über Funkbedienung




Transport auch mit montiertem Arbeitskorb möglich

- 👍 stabiler Aluminiumkorb
- 👍 maximale Korblast 250 kg
- 👍 schwenkbarer Arbeitskorb
- 👍 geprüft nach EN 280

Technische Daten

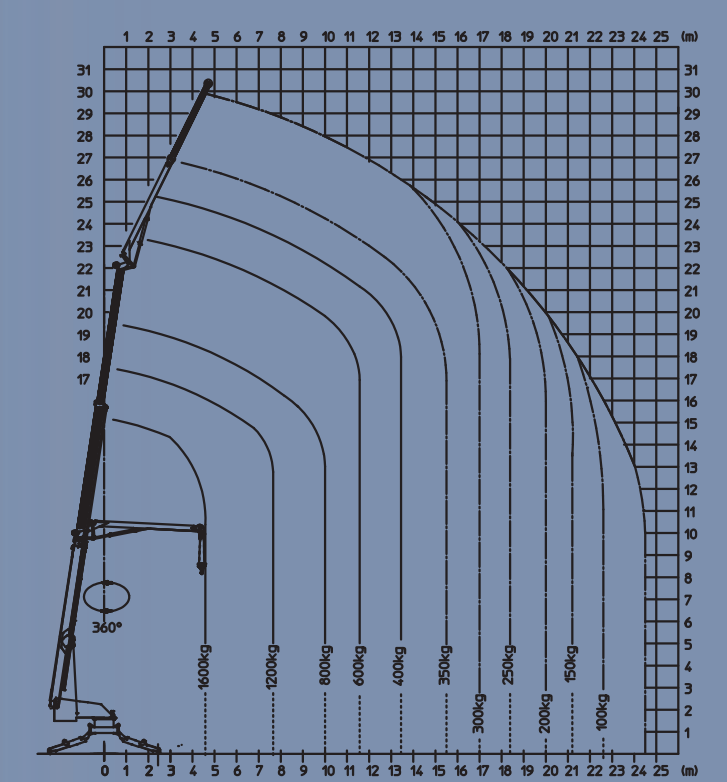

max. Ausfahrlänge	ca. 31,00 m
Auslegerwinkel	ca. 0° - 173°
max. Aufrechtwinkel	83°
Seilgeschwindigkeit	ca. 0 - 50 m/min
Antrieb	Benzin / opt.Diesel
Schwenkbereich	360° endlos
min. Abstützbreite	ca. 3,30 m
max. Abstützbreite	ca. 4,90 m
max. Traglast	ca. 1.600 kg
Transportbreite	ca. 1,99 m

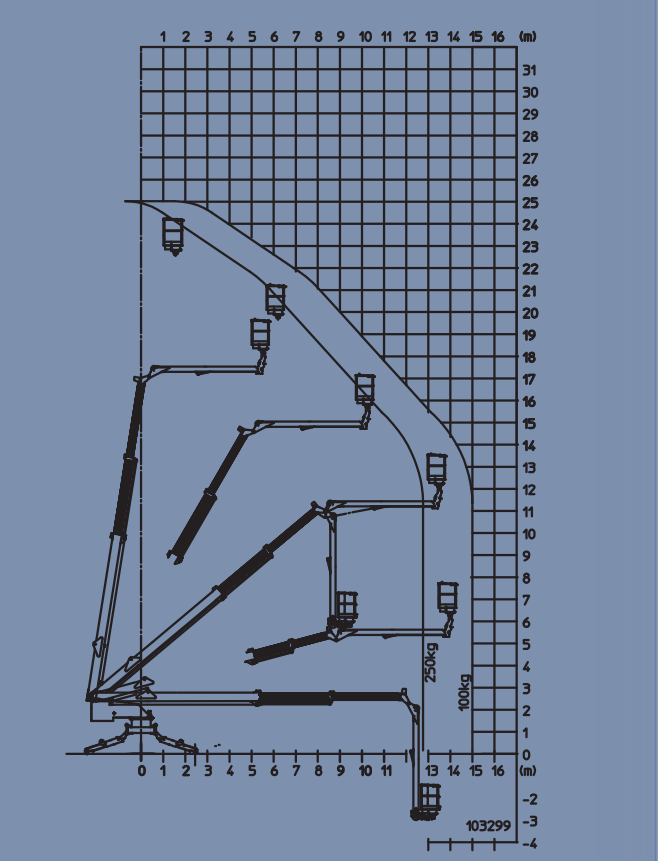

Transporthöhe	ca. 2,45 m
Transportlänge mit Deichsel	ca. 8,80 m
Achslast	ca. 3,5 t
Gesamtgewicht Kran in Grundausstattung	ca. 3.500 kg

PTK 31 mit Arbeitskorb	
max. Arbeitshöhe bei Bühnenbetrieb	ca. 25 m
max. Korblast	ca. 250 kg



Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH
Siemensstraße 1-9, D-48488 Emsbüren
Postfach 1161, D-48486 Emsbüren
Tel.: 0 59 03 - 707-0
Fax: 0 59 03 - 707-333
Mail: mail@paus.de
Internet: www.paus.de

Ihr Fachhändler:

Alle Angaben unterliegen der technischen Weiterentwicklung. Die Geräte entsprechen den neuesten technischen Sicherheitsrichtlinien. Mögliche konstruktive Änderungen vorbehalten.

553745/N4



Aluminium-Anhängerkran

Wir tragen Ihre Last!

NEU
PTK 31



PTK 31 Kran ■
PTK 31 mit Arbeitskorb ■

SKY WORKER PTK 31

PTK 31
NEU

Paus Sky Worker PTK 31: Für jeden Einsatz zu haben!

Standards die begeistern ...



auch bei schmaler Abstützung
und unter Volllast 360° endlos drehbar

weit öffnende Türen für
gute Zugänglichkeit zu den
Motorkomponenten, super
Schalldämmung



großer 25 l Treibstofftank; geringer Kraftstoff-
verbrauch durch lastabhängige Drehzahlregulierung

äußerst flexibel einsetzbar
durch einzeln klapp- und
teleskopierbare Stützen

einschiebbare Deichsel
verringert die Aufstellfläche



ausziehbarer Spitzenausleger
mit hydraulischem Knickgelenk

ergonomisches Bedienpult
mit integriertem Analyse-
display sowie Anzeige aller
relevanten Betriebsdaten



Produkthighlights:

- 👍 Ausfahrlänge bis zu 31 m
- 👍 Nutzlast max. 1.6 t
- 👍 vollhydraulischer Spitzenausleger

KTL behandeltes Chassis inklusive
Hohlraumversiegelung und Pulverbeschichtung

hohe seitliche Reichweite bei maximaler
Standicherheit